

گیربکس خورشیدی سری HR* از برند SEYCO با ۱۸ ماه ضمانت

Planetary Gearbox SEYCO



* سری HR : کاهنده سرعت با دنده مورب (Helical Reducer)

گروه فنی و مهندسی کامیاب مرام
KMTC



توجه! هرگونه تغییر در متن، تبدیل فرمت و جداکردن صفحات غیر مجاز است. انتشار فایل دانه‌لودی مانعی ندارد


این تجهیز از تاریخ خرید ۱۸ ماه ضمانت دارد. در صورت نیاز به خدمات پس از فروش، شماره سریال حک شده روی بدنه گیربکس را با نماینده فروش یا شرکت خدمات دهنده مرتبط مطرح نمایید. اطلاعات این "بروشور فنی" جهت استفاده مهندس، کارشناس فنی، کارشناس خرید و فروش و کاربر نهایی است. همچنین اطلاعات مندرج صرفاً جهت آگاهی و استفاده قبل و بعد از خرید است، بدیهی است استفاده از آن در مواردی خارج از کاربری یا توسط اشخاص نامتخصص توصیه نمی‌شود و شرکت وارد کننده مسئولیتی در قبال انتخاب اشتباه یا استفاده غیر مجاز از آن ندارد.



برند Green Mind
<https://gmau.group>



برند DKS
<https://deltaww.ir>

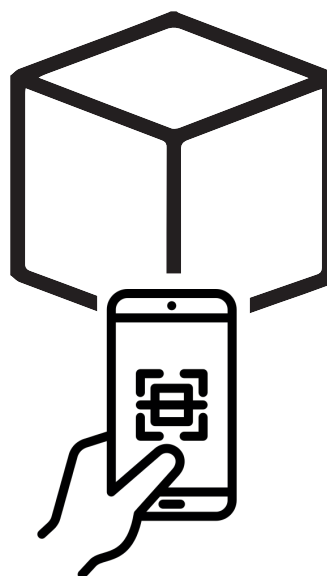

با اسکن QR code روی جعبه،
این موارد را دریافت می‌کنید:

- ✓ فایل بروشور
- ✓ فایل ابعاد PD/۳D
- ✓ فایل لیست قیمت

SEYCO

گیربکس خورشیدی سری HR از برند SEYCO - مشخصات کلی و کدخوانی

گریس ژاپنی، بدون نیاز به تعویض تا عمر کاری حدود ۲۰ هزار ساعت (با کارکرد پیوسته بار نامی بدون توقف تا ۱۰ هزار ساعت)

حامل یا محفظه چرخ دنده سیاره ای (carrier): طراحی یکپارچه با حداکثر ظرفیت بار شعاعی و قابلیت اطمینان بالا

چرخ دنده مارپیچی (دنده مورب): کربوریزه و سخت کاری شده با درجه HRC62، مقاومت در برابر سایش و ضربه

خلاصی یا لقی (backlash) استاندارد: تک استیج کمتر از ۵ و دو استیج کمتر از ۸ دقیقه قوسی (arcmin)

طراحی کامل رولبرینگ سوزنی، افزایش سطح تماس، بهبود استحکام و گشتاور خروجی محور

شفت یکپارچه: استحکام پیچشی، دقت چرخشی بالا، مورد استفاده در خطوط تولید کشور آلمان

دمای کارکرد: °C (90 + ~ - 20)، کلاس حفاظتی: IP65، طراحی و ساخت دقیق و کم صدا، ۵۸ تا ۶۵ دسیبل

1 H R - 03 - IN 60 - 14 OUT 70 - 16


سری:	نوع چرخ دنده: مورب Helical	نوع گیربکس: کاهنده Reducer	نسبت کاهش سرعت:	ابعاد فلنج ورودی:	قطر شفت ورودی:	قطر دایره فلنج خروجی:	قطر شفت خروجی:
1			03 = 3:1				
2			05 = 5:1		14 mm		
3			07 = 7:1	60 mm	19 mm	70 mm	16 mm
4			10 = 10:1	80 mm	22 + (19) mm	90 mm	22 mm
5			15 = 15:1	100 mm	24 mm	120 mm	32 mm
6			20 = 20:1	130 mm	35 mm	155 mm	40 mm
7			25 = 25:1	180 mm	42 mm		

توان و سرعت سروو موتور دلتا	سروو موتورهای قابل اتصال از برند دلتا	وزن kg	راندمان %	استحکام پیچشی Nm/ arcmin	اینرسی چرخشی Kg . cm ²	نیروی محوری مجاز N	نیروی شعاعی مجاز N	سطح صدا dB	استیج	لقی (بکشل) arcmin	گشتاور خروجی نامی Nm	قطر شفت خروجی mm	قطر دایره خروجی mm	قطر دایره ورودی mm	قطر شفت ورودی mm	ابعاد فلنج ورودی mm	سرعت ورودی حداکثر RPM	سرعت ورودی حداکثر RPM	نسبت کاهش سرعت	مدل‌های گیربکس خورشیدی (Planetary Gearbox) از برند SEYCO	سری
200,400w 3000 rpm	ECMA-C20602RS (SS) ECMA-C20604RS (SS) ECM-A3L-CY0604RS1 (SS1) ECM-B3M-C20602RS1 (SS1) ECM-B3M-C20604RS1 (SS1) ECM-B3M-CM0602RS1 (SS1) ECM-B3M-CM0604RS1 (SS1) ECM-E3M-C20604RSE (SSE)	1.2	97	7	0.16	765	1530	58	تک	5	55	16	70	50	14	60	5000	10000	3:1	1HR-03-IN 60-14 OUT 70-16	1HR
					0.13						60								1HR-05-IN 60-14 OUT 70-16		
					0.13						50								1HR-07-IN 60-14 OUT 70-16		
		1.6	94		0.13					8	40								1HR-10-IN 60-14 OUT 70-16		
					0.03						55								1HR-15-IN 60-14 OUT 70-16		
					0.03						50								1HR-20-IN 60-14 OUT 70-16		
					0.03						60								1HR-25-IN 60-14 OUT 70-16		
750 w 3000 rpm	ECMA-C10807RS ECMA-C20807RS (SS) ECM-A3L-CY0807RS1 (SS1) ECM-B3M-C20807RS1 (SS1) ECM-B3M-CM0807RS1 (SS1) ECM-E3M-C20807RSE (SSE)	3.7	97	14	0.61	1625	3250	60	تک	5	130	22	90	70	19	80	4000	8000	3:1	2HR-03-IN 80-19 OUT 90-22	2HR
					0.47						160								2HR-05-IN 80-19 OUT 90-22		
					0.45						140								2HR-07-IN 80-19 OUT 90-22		
		4.2	94		0.44					8	100								2HR-10-IN 80-19 OUT 90-22		
					0.13						130								2HR-15-IN 80-19 OUT 90-22		
					0.13						140								2HR-20-IN 80-19 OUT 90-22		
					0.13						160								2HR-25-IN 80-19 OUT 90-22		
1kw 3000 rpm	ECMA-C21010R9 (S9)	3.7	97	14	0.61	1625	3250	60	تک	5	130	22	90	95	19	100	4000	8000	3:1	3HR-03-IN 100-19 OUT 90-22	3HR
					0.47						160								3HR-05-IN 100-19 OUT 90-22		
					0.45						140								3HR-07-IN 100-19 OUT 90-22		
		4.2	94		0.44					8	100								3HR-10-IN 100-19 OUT 90-22		
					0.13						130								3HR-15-IN 100-19 OUT 90-22		
					0.13						140								3HR-20-IN 100-19 OUT 90-22		
					0.13						160								3HR-25-IN 100-19 OUT 90-22		
600,900w 1000 rpm 1k,1.5k,2kw 2000 rpm	ECMA-G213 (06RS) (06SS) (09RS) (09SS) ECMA-E11310RS (E21310RS (SS)) ECMA-K11320RS (SS) (E21315RS) ECM-B3M-E21310RS1 (SS1) ECM-B3M-E21315RS1 (SS1) ECM-B3M-EM1310RS1 (SS1) ECM-B3M-EM1315RS1 (SS1) ECM-E3M-E21310RSE (SSE) ECM-E3M-E21315RSE (SSE)	7.5	97	25	3.25	3350	6700	63	تک	5	208	32	120	110	22	130	4000	8000	3:1	4HR-03-IN 130-22(19) OUT 120-32	4HR
					2.71						330								4HR-05-IN 130-22(19) OUT 120-32		
					2.62						300								4HR-07-IN 130-22(19) OUT 120-32		
		10.7	94		2.57					8	230								4HR-10-IN 130-22(19) OUT 120-32		
					0.47						208								4HR-15-IN 130-22(19) OUT 120-32		
					0.47						290								4HR-20-IN 130-22(19) OUT 120-32		
					0.47						330								4HR-25-IN 130-22(19) OUT 120-32		
900w 1000rpm 1kw 2000rpm	ECMA-G21309R9 (S9) ECMA-E21310R9 (S9)																		جهت اتصال شفت ۱۹ به ۷ کد بالا از یک عدد پوش تبدیل ۱۹ به ۲۲ موجود در جعبه استفاده شود.		
1.5 k,2 kw 2000 rpm	ECMA-E21315R4 (S4) ECMA-K11320R4 (S4)	7.5	97	25	3.25	3350	6700	63	تک	5	208	32	120	110	24	130	4000	8000	3:1	5HR-03-IN 130-24 OUT 120-32	5HR
					2.71						330								5HR-05-IN 130-24 OUT 120-32		
					2.62						300								5HR-07-IN 130-24 OUT 120-32		
		10.7	94		2.57					8	230								5HR-10-IN 130-24 OUT 120-32		
					0.47						208								5HR-15-IN 130-24 OUT 120-32		
					0.47						290								5HR-20-IN 130-24 OUT 120-32		
					0.47						330								5HR-25-IN 130-24 OUT 120-32		
3 k,4.5 kw 1500 rpm 2k 2000 rpm	ECMA-L11830RS (SS) ECMA-L11845RS (SS) ECMA-K11820RS	16	97	50	9.21	4700	9400	65	تک	5	342	40	155	114	35	180	3000	6000	3:1	6HR-03-IN 180-35 OUT 155-40	6HR
					7.42						650								6HR-05-IN 180-35 OUT 155-40		
					7.14						550								6HR-07-IN 180-35 OUT 155-40		
		17	94		7.03					8	450								6HR-10-IN 180-35 OUT 155-40		
					2.71						342								6HR-15-IN 180-35 OUT 155-40		
					2.71						542								6HR-20-IN 180-35 OUT 155-40		
					2.71						650								6HR-25-IN 180-35 OUT 155-40		
5.5 k,7.5 kw 1500 rpm	ECMA-L11855R3 (S3) ECMA-L11875R3 (S3)	16	97	50	9.21	4700	9400	65	تک	5	342	40	155	114	42	180	3000	6000	3:1	7HR-03-IN 180-42 OUT 155-40	7HR
					7.42						650								7HR-05-IN 180-42 OUT 155-40		
					7.14						550								7HR-07-IN 180-42 OUT 155-40		
		17	94		7.03					8	450								7HR-10-IN 180-42 OUT 155-40		
					2.71						342								7HR-15-IN 180-42 OUT 155-40		
					2.71						542								7HR-20-IN 180-42 OUT 155-40		
					2.71						650								7HR-25-IN 180-42 OUT 155-40		

توجه: در تمام مدل‌ها گشتاور توقف اضطراری ۳ برابر گشتاور خروجی نامی است.

گیربکس خورشیدی سری HR از برند SEYCO - نصب و راه‌اندازی، نگهداری و خدمات

قبل از نصب گیربکس خورشیدی، لطفاً این الزامات را رعایت فرمایید: اندازه فلنج گیربکس بسته به سروو موتور متفاوت است، قبل از خرید از تطابق سروو موتور با گیربکس مناسب مطمئن شوید.



۱. ضد زنگ و گریس را